

SILENT

25
dB



Tip Type	A	X	E	d	F
SILENT 4C	155	135	70	100	7
SILENT 5C	175	155	78	125	8,5



Düşük Enerji Tüketimi
Low Power Consumption



IP25
IP25



Motor Isınma Koruması
Motor Overheat Protection




ABS
ABS



Rulmanlı Motor
Ball-bearing Motor



Klapeli
Back-flow Valve

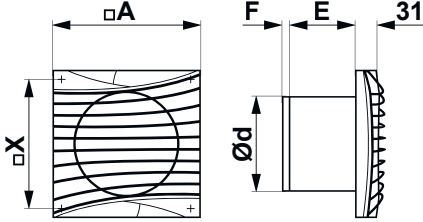

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Çap Diameter	Voltaj/Frekans Voltage/Frequency	Güç Power	Hava Debisi Air Flow	Basınç Pressure	Anlık Tüketim C. Consumption	Ses Seviyesi Sound Pressure Level	Ambalaj Packing
	Mm	V/Hz	Kw	m ³ /h	Pa	A	dB(A)	Adet
SILENT 4C	100	220/50	8,4	90	48	0,04	25	8
SILENT 4C TURBO	100	220/50	19	120	56	0,09	36	8
SILENT 4C MR	100	220/50	8,4	90	48	0,04	25	8
SILENT 4C MRH	100	220/50	8,4	90	48	0,04	25	8
SILENT 4C SIYAH	100	220/50	8,4	90	48	0,04	25	8
SILENT 4C KROM	100	220/50	8,4	90	48	0,04	25	8
SILENT 4C METAL	100	220/50	8,4	90	48	0,04	25	8
SILENT 4C ŞAMPANYA	100	220/50	8,4	90	48	0,04	25	8
SILENT 4C ALTIN	100	220/50	8,4	90	48	0,04	25	8
SILENT 5C	125	220/50	10	180	58	0,05	30	8
SILENT 5C TURBO	125	220/50	20	225	58	0,09	38	8
SILENT 5C MR	125	220/50	10	180	58	0,05	30	8
SILENT 5C MRH	125	220/50	10	180	58	0,05	30	8
SILENT 5C SIYAH	125	220/50	10	180	58	0,05	30	8
SILENT 5C KROM	125	220/50	10	180	58	0,05	30	8
SILENT 5C METAL	125	220/50	10	180	58	0,05	30	8
SILENT 5C ŞAMPANYA	125	220/50	10	180	58	0,05	30	8
SILENT 5C ALTIN	125	220/50	10	180	58	0,05	30	8

TURBO

Yüksek kapasiteye sahip motorlar, serideki diğer motorların kapasitesine göre %25 daha verimlidir.

MR



Zamanlayıcı ve ışık sensörü içeren çok modlu fan yöneticisi

MRh



Zamanlayıcı, ışık sensörü ve nem sensörü içeren çok modlu fan yöneticisi