


4KA

4 KANATLI HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖRLER 4 BLADES INDUSTRIAL TYPE AXIAL FANS

4KA-800-4K-T / 4KA-900-4K-T / 4KA-1000-4K-T 'lerde ön tel yoktur.
4KA-800-4K-T / 4KA-900-4K-T / 4KA-1000-4K-T has not equipped with front guard.

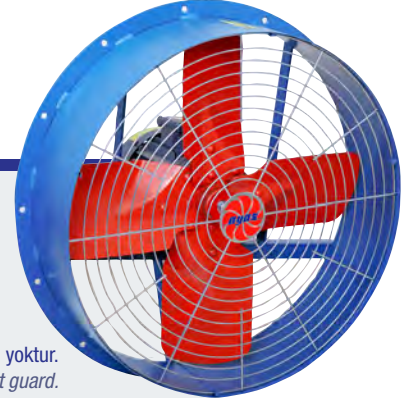

- 3.500 m³/h – 40.000 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Aksiyel pervaneli olup, gövde ve pervane DKP sacdan imal edilmiştir.
- Gövde ve pervane paslanmaya karşı selülozik boya ile korunmuştur.
- Pervanelerimizin dinamik balansı alınmıştır.
- Aspiratörlerimizde GAMAK, VOLT veya WATT markalı direkt akuple motorlar kullanılmaktadır.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma Sınıfı : IP 44

Kullanım Alanları : Duvara, metal veya ahşap levhaya monte edilmek üzere dumanlı ve kirli havalı tüm ortamlarda, havanın sürekli değişmesi gereken kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

- Has air flow between 3.500 m³/h and 40.000 m³/h.
- It is with axial impeller and made from DKP sheet metal.
- Casing and impeller are protected from corrosion by cellulose paint.
- In the fans, directly coupled motors with the brands of GAMAK, VOLT, WATT are used.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow and pressure.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

Application Areas : Can be used in the areas of smoky and dirty air and also in the covered places where the air should be always renewed.

TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m ³ /h	
4KA-300-4K-M	4KA-300-4K-T	220 / 380	50	0,37	1400	3500
4KA-350-4K-M	4KA-350-4K-T	220 / 380	50	0,37	1400	4000
4KA-400-4K-M	4KA-400-4K-T	220 / 380	50	0,37	1400	5000
4KA-450-4K-M	4KA-450-4K-T	220 / 380	50	0,37	1400	6000
4KA-500-4K-M	4KA-500-4K-T	220 / 380	50	0,75	1400	8000
4KA-550-4K-M	4KA-550-4K-T	220 / 380	50	0,75	1400	10000
4KA-600-4K-M	4KA-600-4K-T	220 / 380	50	1,1	1400	12000
4KA-650-4K-M	4KA-650-4K-T	220 / 380	50	1,5	1400	14000
4KA-700-4K-M	4KA-700-4K-T	220 / 380	50	2,2	1400	16000
	4KA-800-4K-T	380	50	4	1400	25000
	4KA-900-4K-T	380	50	5,5	1400	35000
	4KA-1000-4K-T	380	50	5,5	1400	40000

TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip / Type	d	D	D1	b1	
4KA-300-4K-M	4KA-300-4K-T	14	300	330	100
4KA-350-4K-M	4KA-350-4K-T	14	350	380	120
4KA-400-4K-M	4KA-400-4K-T	14	400	430	120
4KA-450-4K-M	4KA-450-4K-T	14	450	480	130
4KA-500-4K-M	4KA-500-4K-T	19	500	530	140
4KA-550-4K-M	4KA-550-4K-T	19	550	580	150
4KA-600-4K-M	4KA-600-4K-T	24	600	630	150
4KA-650-4K-M	4KA-650-4K-T	24	650	680	150
4KA-700-4K-M	4KA-700-4K-T	28	700	730	170
	4KA-800-4K-T	28	800	830	220
	4KA-900-4K-T	38	900	930	250
	4KA-1000-4K-T	38	1000	1030	250

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

