


7KA

7 KANATLI HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖRLER 7 BLADES INDUSTRIAL TYPE AXIAL FANS

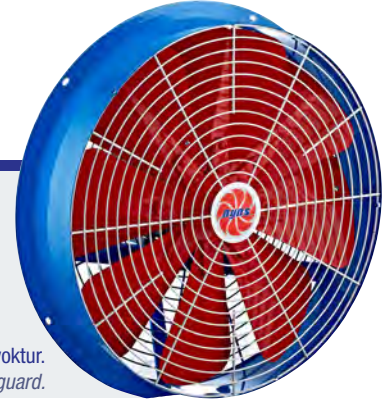

7KA-800-4K-M/T 'lerde ön tel yoktur.
7KA-800-4K-M/T has not equipped with front guard.

- 2.500 m³/h – 18.000 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Aksiyel pervaneli olup, gövde ve pervane DKP sacdan imal edilmiştir.
- Gövde ve pervane paslanmaya karşı selülozik boya ile korunmuştur.
- Pervanelerimizin dinamik balansı alınmıştır.
- Aspiratörlerimizde GAMAK, VOLT veya WATT markalı direkt akuple motorlar kullanılmaktadır.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma Sınıfı : IP 44

Kullanım Alanları : Duvara, metal ve ahşap levhaya monte edilmek üzere dumanlı ve kirlili havalı tüm ortamlarda, havanın sürekli değişmesi gereken kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

- Has air flow between 2.500 m³/h and 18.000 m³/h.
- It is with axial impeller and casing and impeller are made from DKP sheet metal.
- Casing and impeller are protected from corrosion by cellulose paint.
- In the fans, directly coupled motors with the brands of GAMAK, VOLT, WATT are used.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow and pressure.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

Application Areas : Can be used in the areas of smoky and dirty air and also in the covered places where the air should be always renewed.

TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m ³ /h
7KA-300-4K-M	220 / 380	50	0,25	1350	2500
7KA-350-4K-M	220 / 380	50	0,25	1350	3000
7KA-400-4K-M	220 / 380	50	0,25	1350	3500
7KA-450-4K-M	220 / 380	50	0,37	1380	4000
7KA-500-4K-M	220 / 380	50	0,37	1380	6000
7KA-600-4K-M	220 / 380	50	0,75	1410	9500
7KA-700-4K-M	220 / 380	50	1,5	1430	12000
7KA-800-4K-M	220 / 380	50	3	1435	18000

TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip / Type	D	d	D1	b1
7KA-300-4K-M	270	14	300	100
7KA-350-4K-M	320	14	350	120
7KA-400-4K-M	370	14	400	120
7KA-450-4K-M	420	14	450	130
7KA-500-4K-M	470	14	500	140
7KA-600-4K-M	570	19	600	150
7KA-700-4K-M	670	24	700	170
7KA-800-4K-M	770	28	800	220

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

